

# PRAMONINIAI VAKUUMINIAI SIURBLIAI VACPRO 16/26/46

kainoraštis 2021 12



## PRAMONINIS SIURBLYS VacPro SKIRTAS :

PLASTIKO DULKĖMS IR GRANULĖMS

TEKSTILES DULKĖMS

POPIERIAUS DULKĖMS

MILTELINIAMS DAŽAMS

SKALDYTAM STIKLUI

MEDŽIODULKĖMS

METALO DROŽLEI

SKYŠČIAMS

PELENAMS


RIEBALAMS

CEMENTUI

TEPALAMS

MILTAMS

ALYVAI

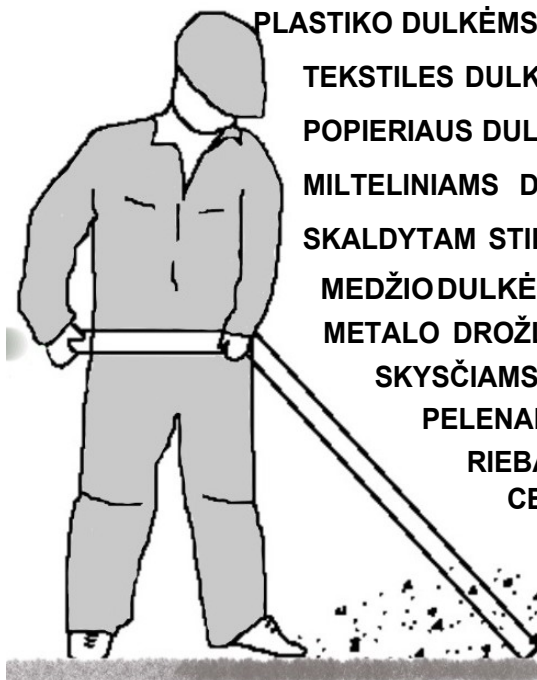

	VacPro 16	VacPro 16M Atex 3D	VacPro 16H Atex 3D	VacPro 26	VacPro 26M Atex 3D	VacPro 46	VacPro 46M Atex 3D
Dulkių klasė	M	M	H	M	M	M	M
Siurbimo angos skersmuo, mm	50	50	50	50	50	60	60
Maks. įsiurbimo žarnos ilgis, m	15	15	15	15	15	25	25
Elektros variklis, kW	3.6/230V	3.0/400V	3.0/400V	2,2/400V	2,2/400V	4,0/400V	4,0/400V
Surinkimo talpa, ltr	50	50	50	50	50	50	50
Maks.oro sratuas, m3/val	570	340	340	340	340	460	460
Maks.siurbimo galia, mbar	205	230	230	210	170	340	270
Pagrindinio filtro plotas, cm2	14000	14000	14000	20000	20000	20000	20000
Svoris, kg (tuščio)	60	85	90	138	140	145	147
Siurblys (kaina be priedų)	1850	3180	3490	3225	3415	3865	4230
Įrankių komplektas DN 50/60	370	370	370	370	370	445	445
PE-maišai 50ltr. (50 vnt.)	120	120	120	130	130	130	130

EUR be PVM

\* Dulkių siurblys „Atex 3D“ yra mašina, specialiai sukurta dulkėms ir šiukšlėms surinkti iš zonos, kuriai priskiriama ATEX ZONE 22. Jame yra visiškai laidas ir įžemintas konteineris bei įleidimo anga, užtikrinanti, kad nesikaupytų statiniai krūviai, kurie galėtų sukelti kibirkštį ir sukelti sprogimą.

Standartinė įranga:

- Soninis kanalo vakuuminis siurblys, nepertraukiamam darbui, variklio apsaugos jungiklis IP65, 4 m lankstus kabelis, CEE kištukas 5 kaiščiai (3 + PE + N) su fazės keitikliu, IP67 apsaugos klasė.
- Grįžtamasis atbulinis vožtuvas
- Siurbimo įleidimo anga DN 50, K sistema, žaliuzės dangtelis su grandine
- Kišeninis filtras (pagrindinis filtras), veltinis iš poliesterio, pagal M dulkių klasę (EN 60335-2-69)
- Saugus kasetinis filtras, H dulkių klasė (EN 60335-2-69), pagal H14, DIN EN1822
- Vakuumo matuoklis filtrui valdyti
- Vakuumo ribotuvas
- Pneumatinis „Air Shock“ filtro valymo įrenginys (nereikia vietinio suspausto oro)
- Elektrai laidas visų atskirų komponentų sujungimas
- Surinkimo konteinerio kėlimo / nuleidimo įtaisai
- keičiamas 50 litrų talpos konteineris su ratais ir rankenomis
- Įrankių dėžė
- Važiuklė, lengvai važiuojantys ratai su sustabdymo įtaisais
- Epoksidine milteline danga, dažyti mėlynai (RAL 5015)